



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ТҮВЫРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК-
ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

г. Йошкар-Ола

Ш Ё Д Ы К

П Р И К А З

25 марше 2025 г. № 46

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения памятника «Мельница водяная, начало XX в.»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения памятника «Мельница водяная, начало XX в.», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский район, дер. Петрово, ул. Петрово, примерно в 30 метрах по направлению на север от дома № 6, принятого на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2007 г. № 162 «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Марий Эл» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 121510297960005) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Луничкина А.Н.

Заместитель Председателя
Правительства Республики
Марий Эл - министр
культуры, печати
и по делам национальностей
Республики Марий Эл



К. Иванов

Министерство юстиции
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых
актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл
Регистрационный номер
1 2 0 3 2 0 2 5 0 0 1 3

« 01

" 04

20

25г.

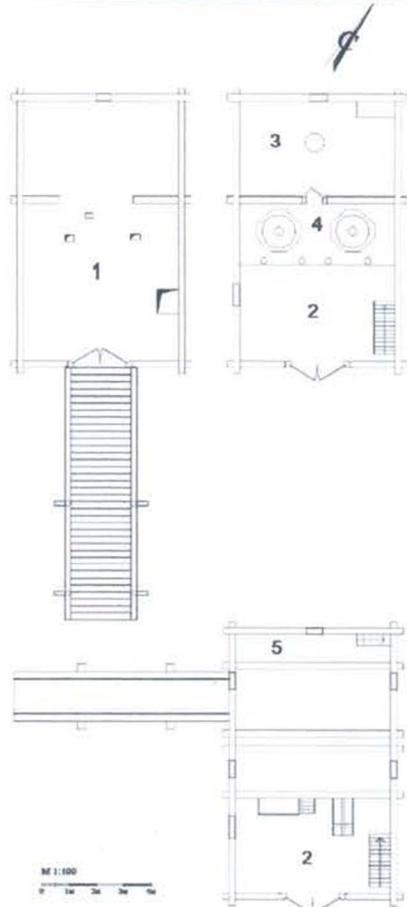
Приложение к приказу
Министерства культуры, печати
и по делам национальностей
Республики Марий Эл
от «25» марта 2025 г. № 46

**Предмет охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения
памятника «Мельница водяная, начало XX в.»
(Республика Марий Эл, Сернурский район, д. Петрово, ул. Петрово,
примерно в 30 метрах по направлению на север от дома № 6)**

Особенности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению:

№ п/п	Наименование и описание предмета охраны	Фото предмета охраны
1.	Стилистические характеристики:	
1.1	Деревянное зодчество конца XIX - начала XX века; является ярким примером крестьянского инженерного сооружения, являющимся неотъемлемым атрибутом хозяйственной жизни крестьян до начала XX века.	 <p>Общий вид объекта с юго-востока</p>
2.	Градостроительные характеристики:	
2.1	Местоположение в среднем течении реки Она на склоне в северо-западной части деревни Петрово Сернурского района Республики Марий Эл; роль объекта в композиционно-планировочной структуре деревни Петрово и	 <p>Фрагмент плана деревни Петрово Сернурского района</p>

	соотношение природного и созданного человеком окружения (мельничный омут, плотина).	
2.2	<p>Видовые характеристики объекта с разных точек обзора, обусловленные его протяженностью и объемно-планировочной структурой: панорамные точки визуального восприятия памятника с плотины, с ул. Петрово деревни Петрово от дома № 4 до дома № 8.</p>	 <p>Общий вид объекта с востока (с ул. Петрово, д. 8)</p> 
3.	Объемно-пространственная и конструктивная схема:	
3.1	<p>Двухъярусное с промежуточным ярусом деревянное сооружение («пятистенный» сруб), прямоугольное в плане, вытянутое по оси северо-запад – юго-восток, покрытое двускатной крышей; расположение водяного колеса внутри сруба, на самом нижнем ярусе.</p>	 <p>Вид на объект с юга</p>

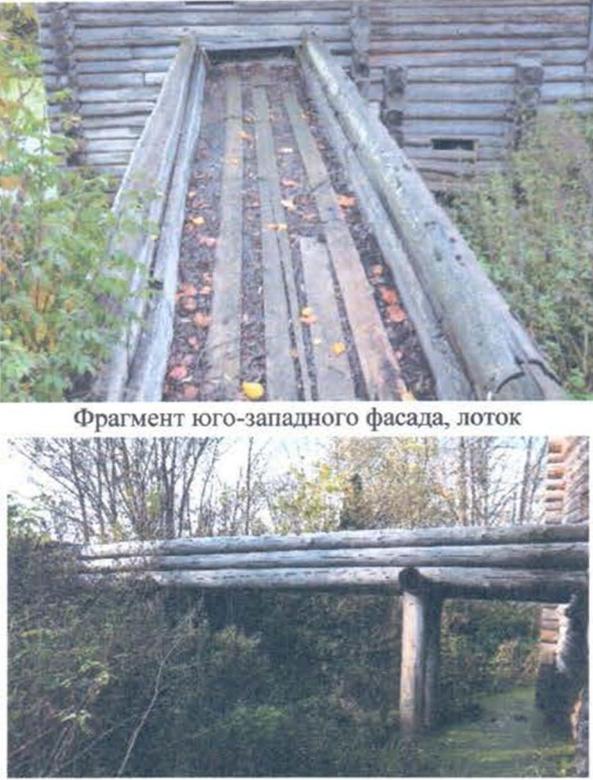
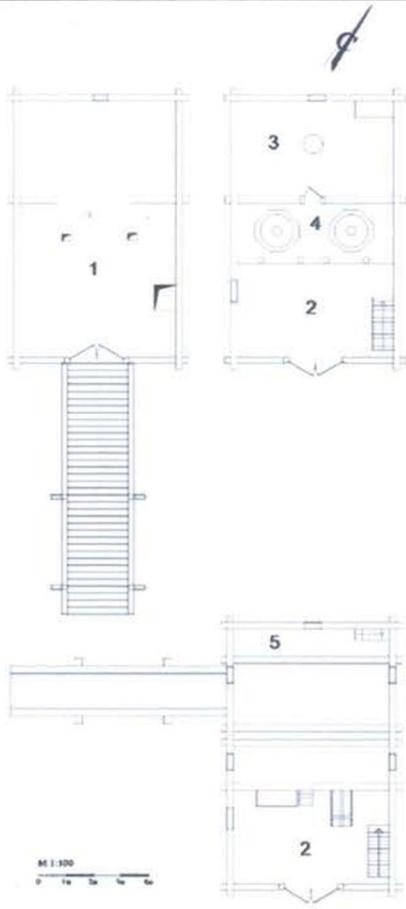
3.2	Размеры объекта: основные габариты, высотные отметки, по коньку кровли, по стенкам и настилу желоба, отметка примыкания пандуса-взвоза к стене объекта.	 <p>Планы (1 – верхний ярус («верхняя кровать») для загрузки зерна; 2 – нижний ярус («молотье») основная рабочая площадка для производства муки и регулировки помола; 3 – промежуточный ярус над «колесником»; 4 – полка («кровать») для размещения жерновов; 5 – «колесник» для размещения водяного колеса)</p>  <p>Фрагмент юго-западного фасада</p>  <p>Фрагмент интерьера нижнего яруса</p>
3.3	Расположение входных ворот на верхний и нижний ярусы: на юго-восточном фасаде объекта по одной оси.	
3.4	Конструктивная схема фундаментов: свайные фундаменты, материал – дерево.	
3.5	<p>Конструктивная схема: наружные и внутренние бревенчатые стены из древесины хвойных пород (бревна венцов соединены врубкой в «обло» с остатком);</p> <p>перекрытия - дощатый настил по балкам из древесины хвойных пород;</p> <p>конструкции «полока» («кровати») – перерубы из отесанных на два канта бревен, срубленных с остатком (высотой в 4 бревна), настил, четыре столба из бревен, установленные на переруб с кронштейнами криволинейной конфигурации, поддерживающими балки для навески бункеров для подачи зерна.</p>	

		
		<p>Фрагмент интерьера промежуточного яруса</p> 
		<p>Фрагмент интерьера нижнего яруса</p> 
3.6	Конструктивная схема (стропильная) и угол наклона скатов двускатной крыши.	<p>Фрагмент интерьера (полок)</p>  <p>Общий вид объекта с юга</p>  <p>Фрагмент интерьера 2-го этажа верхнего яруса</p>

4.	Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:	
4.1	Внешний облик всего объекта и отдельных частей.	 <p>Юго-восточный фасад</p>
4.2	<p>Композиция фасадов объекта: на главном, торцевом юго-восточном фасаде объекта расположены по одной оси ворота входа в верхний и нижний ярусы; к воротам верхнего яруса ведет протяженный пандус для въезда телег, завершает фасад треугольный дощатый фронтон;</p> <p>юго-западный, боковой фасад имеет ассиметричную композицию: разделен на две неравные части выходящими на фасад торцами бревен внутренней поперечной стены; к более узкой, левой части фасада подходит лоток для воды, поддерживаемый системой свайного основания, над лотком в стене в уровне промежуточного яруса находится световой безкосячатый проем на высоту одного бревна; в правой от переруба части фасада в уровне промежуточного яруса расположено косячатое окно, в нижнем уровне правой части стены на фасад выходят выпуски бревен невысоких внутренних поперечных стенок, служащих опорой для жерновов;</p> <p>на северо-западном торцевом фасаде находятся два</p>	 <p>Юго-западный фасад</p>  <p>Северо-восточный фасад</p>  <p>Северо-западный фасад</p>  <p>Фрагмент юго-восточного фасада, фронтон</p>

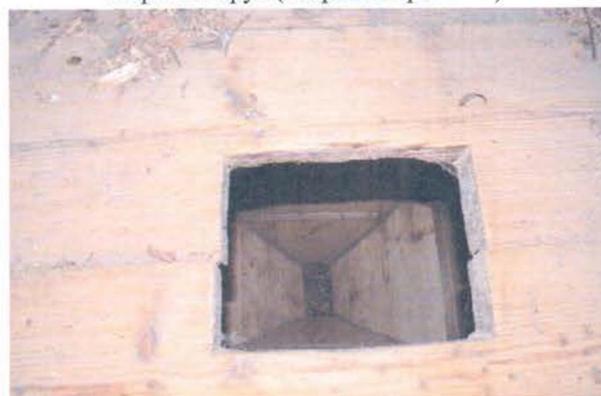
	<p>безкосячатых узких окна-продуха (в промежуточном и нижнем ярусах), и имеются выпуски концов балок перекрытий между нижним и промежуточным ярусом, промежуточным и верхним ярусом, а также выпуски продольных стенок, срубленных в четыре бревна на высоту нижнего яруса, завершает фасад дощатый фронто́н с небольшим квадратным безкосячатым окном по его оси; северо-восточный фасад имеет ассиметричную композицию: разделен на две неравные части выходящими на фасад торцами бревен внутренней поперечной стены, в нижнем уровне левой части стены на фасад выходят выпуски бревен невысоких внутренних поперечных стенок, служащих опорой для жерновой; два узких безкосячатых окна – продуха устроены в уровне нижнего яруса мельницы справа и слева от поперечной стены.</p>		<p>Фрагмент северо-западного фасада, фронто́н</p>		<p>Фрагмент юго-западного фасада, безкосячатый проем</p>		<p>Фрагмент юго-западного фасада, косячатое окно</p>		<p>Фрагмент юго-западного фасада, безкосячатый проем над лотком</p>		<p>Фрагмент интерьера, ворота верхнего яруса</p>
4.3	<p>Характер отделки фасадов: открытый бревенчатый сруб, фронтоны юго-восточного и северо-западного фасадов – дощатые (ориентация: юго-восточного фасада – горизонтальная, северо-западного – вертикальная).</p>										
4.4	<p>Местоположение, размеры и форма оконных и дверных проемов;</p>										

	<p>косящатое окно юго-западного фасада; бескосящатые окна – продухи северо-западного, юго-западного, северо-восточного фасадов; ворота нижнего и верхнего ярусов юго-западного фасада: распашные двупольные на шпонках с креплением на металлические навесы; материал – дерево; металлическая фурнитура (ручки), жиковины, крепежные изделия (болты).</p>	 <p>Фрагмент интерьера, ворота нижнего яруса</p>   <p>Фрагменты, дверная фурнитура</p>
4.5	<p>Простые причелины юго-восточного и северо-западного фасадов, выполненные из гладкой доски с потеской окончаний.</p>	 <p>Фрагменты, крепежный элемент</p>  <p>Фрагмент юго-восточного фасада, пандус-взвоз</p>
4.6	<p>Конструктивное решение бревенчатого въездного загрузочного пандуса-взвоза, ведущего на верхний ярус мельницы: бревенчатый накат, уложенный на бревна-прогоны, опирающиеся на столбы круглого сечения с ограждением из толстых жердей, установленных на лежни и столбики с подкосами.</p>	 <p>Загрузочный пандус-взвоз, фото начала 2000-х гг.</p>

4.7	<p>Конструктивное решение деревянного лотка для подачи воды: с боковыми стенками, срубленными в три бревна, опирающимися на поперечные прогоны, уложенные на деревянные столбы/сваи круглого сечения.</p>	 <p>Фрагмент юго-западного фасада, лоток</p> <p>Лоток для подачи воды, вид с юго-востока</p>
5.	<p>Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:</p>	 <p>М 1:100</p> <p>Планы</p>
5.1	<p>Пространственно-планировочная структура в пределах стен и перекрытий.</p>	
5.2	<p>Характер отделки: стены - открытый бревенчатый сруб без отески; потолок – дощатый настил перекрытий, уложенный на балки.</p>	
5.3	<p>Расположение, форма и размеры проемов в перекрытиях для лестниц, для засыпки зерна; лестницы: на верхний ярус мельницы, в «колесницу».</p>	
5.4	<p>Местоположение, размеры и заполнение дверных проемов.</p>	



Верхний ярус («верхняя кровать»)



Проем для засыпки зерна в перекрытии

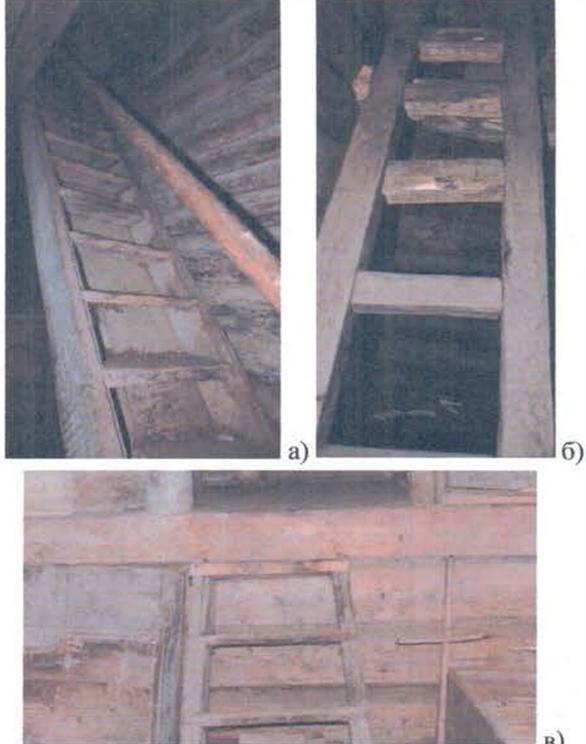


Нижний ярус («Молотье»)



«Полок» («кровать»)

		 <p data-bbox="954 591 1406 651">Промежуточный ярус (помещение над «колесницей»)</p>
5.5	<p data-bbox="363 667 847 1173">Двухкосящатая дверь с вставным порогом: конструктивное решение, материал – дерево; заполнение проема - распашная одностворчатая дверь из тесин на шпонках с креплением на кованые навесы-жиковины, кованая фурнитура: подставы («кулаки»), навесные петли, ручки.</p>	 <p data-bbox="954 965 1406 1025">Промежуточный ярус (помещение над «колесницей»)</p>  <p data-bbox="890 1473 1469 1534">Двухкосящатая дверь с вставным порогом (вид из помещения над «колесницей»)</p>  <p data-bbox="938 2018 1422 2047">Двухкосящатая дверь с вставным порогом</p>

5.6	<p>Расположение и конструкции деревянных лестниц: одномаршевая лестница на тетивах с поручнем, расположенным с одной стороны, ведущая с нижнего яруса на верхний; приставная лестница с промежуточного яруса в «колесницу»; приставная лестница на «полок» («кровать»).</p>	 <p>Лестницы: а) лестница на верхний ярус, б) лестница в «колесницу», в) лестница на «полок» («кровать»)</p>
5.7	<p>Мельничный механизм (двухпоставный): дощатые бункеры с трясуном-дозатором, подвешенные на балки, установленные на кронштейнах; каменные жернова местного производства (два крупных круглых камня из кварцевого песчаника): один для муки грубого помола, второй для тонкой обработки; деревянные восьмигранные кожухи для жерновов; желоб для муки; два деревянных мучных ларя, лоток; водяное колесо (деревянное верхнебойное вертикальное водяное колесо с лопастями на горизонтальной оси (валу)); сухое колесо; цевочные колеса;</p>	 <p>Общий вид «полока» («кровати»)</p> <p>Дощатые бункеры</p>

механизмы для регулировки
камней;
металлические детали и
крепления;
деревянный ворот с кованной
цепью.



Трясун-дозатор



Кожух жерновов



Жернова



Механизмы регулировки камней (меняет размер помола)



Мучной ларь



Ларь, лоток



Желоб



Водяное колесо



Лоток над колесом



Ворот



Сухое и цевочное колеса